


Execuție: două spire

Suprafață: zincat galvanic

dimensiunea constructivă				axe sau arbori		date de comandă	
LI mm	l mm	Dd mm	d mm	d ₁ mm	diametrul exterior mm	articol r.	
50,00	25,00	10,00	2,00	2,5	de la 8 până la 14	FD 25	515
62,00	32,00	16,00	3,00	3,5	peste 14 până la 20	FD 35	516
78,00	44,00	23,00	4,00	4,5	peste 17 până la 24	FD 45	517
92,00	50,00	26,00	5,00	5,5	peste 18 până la 30	FD 55	519
120,00	70,00	30,00	6,00	6,5	peste 24 până la 36	FD 65	522
130,00	72,00	30,00	7,00	8,0	peste 26 până la 40	FD 80	526
130,00	76,00	30,00	8,00	9,0	peste 24 până la 40	FD 90	537

Oțel de arc DIN 2076-A

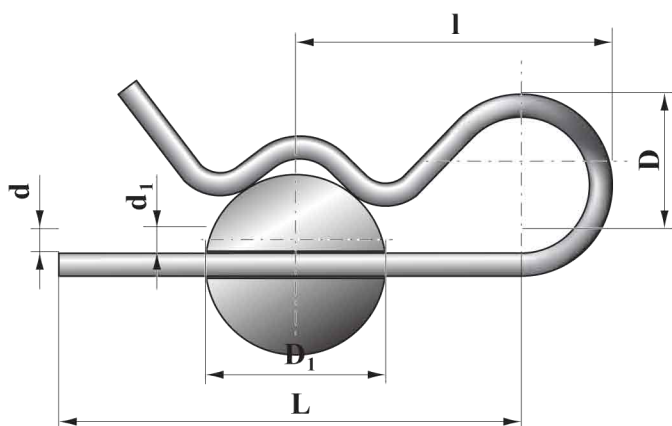

Execuție: o spiră

Suprafață: zincat galvanic

dimensiunea constructivă				axe sau arbori		date de comandă	
LI mm	l mm	Dd mm	d mm	d ₁ mm	diametrul exterior mm	articol r.	
50,00	25,00	10,00	2,00	2,5	de la 9 până la 14	FE 25	514
60,00	28,00	18,00	3,00	3,5	peste 10 până la 16	FE 35	515
60,00	30,00	20,00	4,00	4,5	peste 16 până la 20	FE 45	516
85,00	40,00	24,00	5,00	6,0	peste 20 până la 28	FE 60	520
105,00	50,00	30,00	6,00	7,0	peste 28 până la 40	FE 70	523
105,00	50,00	30,00	7,00	8,0	peste 28 până la 45	FE 80	526
110,00	55,00	28,00	8,00	9,0	peste 30 până la 45	FE 90	536