


BRASS 950

Indicazioni generali

- Filo in ottone non rivestito, prodotto con materia prima di alta qualità
- Il filo è molto pulito e garantisce un'ottima finitura superficiale
- Raccomandazioni d'uso: il filo è utilizzabile su tutte le macchine a elettroerosione a filo

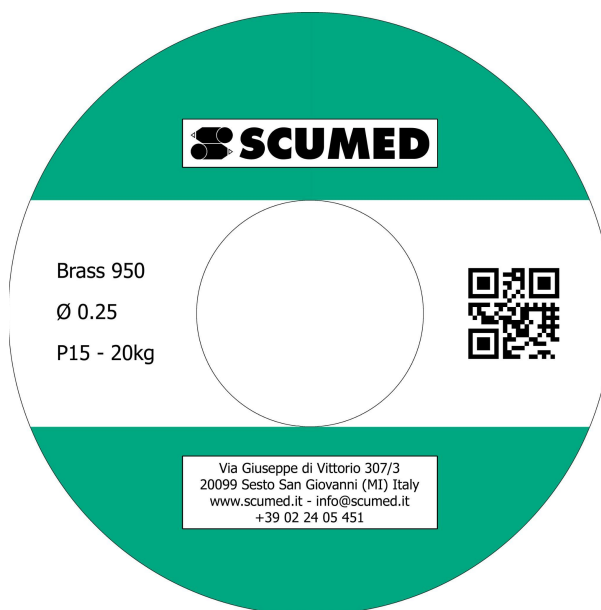

Caratteristiche tecniche:

- Lega: CW508L - Cu 63% Zn 37%
- Tolleranza diametro: 0 / -0.002 mm
- Carico di rottura: 950 N/mm²
- Conducibilità: > 20% IACS

Compliance:

- Con la presente certifichiamo che il filo è controllato e conforme alle specifiche tecniche e alle tolleranze dichiarate.